



Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

Il s'agit de la bougie LED la plus efficace de marque Philips. Une consommation de 210 lm/W aide à concrétiser la déclaration de durabilité de l'entreprise. La durée de vie de 50 000 heures permet d'étendre le cycle de remplacement pour réduire les déchets. Ce n'est pas seulement un produit de haute qualité, mais aussi la qualité de lumière de la marque Philips

Données du produit


Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	E27 [E27]	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Durée de vie nominale	50 000 h	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Type de lampe	LED	Fonctionnement et électricité	
Référence de mesure de flux	Sphere	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Conforme à RoHS	Oui	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Données techniques de l'éclairage		Consommation électrique	2,3 W
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Courant lampe (nom.)	25 mA
Flux lumineux	485 lm	Puissance équivalente	40 W
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	210 lm/W	Facteur de puissance (fraction)	0.4
Cohérence des couleurs	<6	Tension (nom.)	220-240 V
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Tension (nom.)	220 V
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Température maximale du produit (nom.)	70 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1442634



Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
Nom de produit complet	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
Code EOC	872016918899000
Code de commande	18899000
Code 12NC	929003626202
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169188990
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8720169189003

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm

Données photométriques

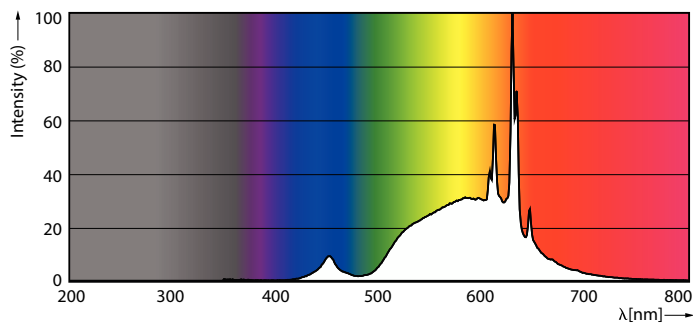


General uniform lighting - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE


Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

Durée de vie

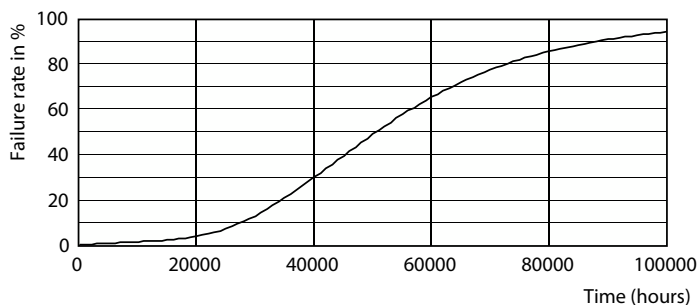

Life Expectancy Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

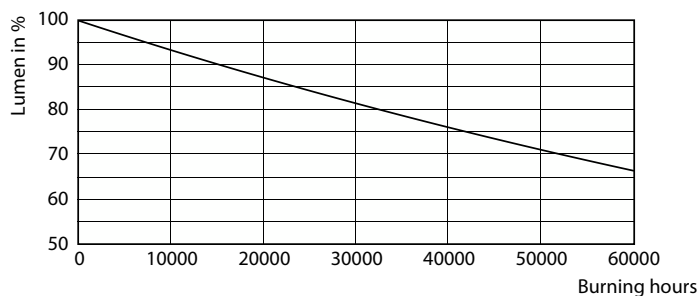

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

